



# RETARDANTE DE VAPOR CLASE A STEGO™ WRAP 10-MIL


UNA INNOVACIÓN DE STEGO INDUSTRIES LLC | RETARDANTES DE VAPOR 07 26 00, 03 30 00 | 11 JAN 2019

## 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

RETARDANTE DE VAPOR CLASE A STEGO WRAP

## 2. FABRICANTE

Stego Industries, LLC  
216 Avenida Fabricante, Suite 101  
San Clemente, CA 92672 USA  
Ventas y Asistencia Técnica  
Tel: +1 (877) 464-7834  
international@stegoindustries.com  
www.stegoindustries.com

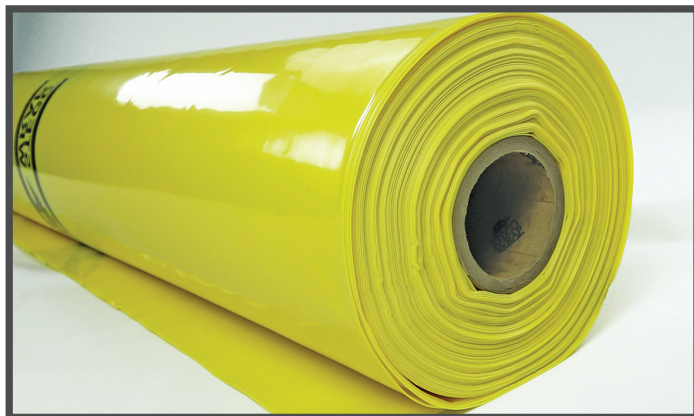

## 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

USOS: Stego Wrap Clase A es usado como un retardante de vapor excepcional.

COMPOSICIÓN: Stego Wrap Clase A es una extrusión plástica multicapa fabricado solamente con resinas poliolefinas vírgenes de alta calidad.

FACTORES MEDIOAMBIENTALES: Stego Wrap Clase A puede ser usado en sistema de control de gases del subsuelo (radón, metano), contaminación del suelo (por productos derivados del petróleo) y sulfatos.

## 4. INFORMACIÓN TÉCNICA

**TABLA 1: PROPIEDADES FÍSICAS DE LA RETARDANTE DE VAPOR CLASE A STEGO WRAP**

PROPIEDAD	PRUEBA	RESULTADOS	
Retardante de Vapor Debajo de La Losa	ASTM E1745 Clases A, B, y C – Especificación estándar para retardantes de vapor de agua utilizados en contacto con tierra o relleno granular bajo losas de concreto	Excede La Clase A, B & C	
		<b>Unidades de Permeancia (perms):</b> ng/(m <sup>2</sup> *s*Pa)    gr/(ft <sup>2</sup> *hr*in-Hg)	
Permeancia de Vapor de Agua	ASTM F1249 – Método de prueba para la tasa de transmisión de vapor de agua a través de películas plásticas y coberturas usando un sensor infrarrojo modulado	1.45	0.0254
Permeancia Después del Acondicionamiento (ASTM E1745 Secciones 7.1.2 - 7.1.5)	ASTM E154 Sección 8, F1249 – Permeancia después de humedecido, secado y mojado	1.47	0.0258
	ASTM E154 Sección 11, F1249 – Permeancia después de tratamiento de calor	1.48	0.0259
	ASTM E154 Sección 12, F1249 – Permeancia después de tratamiento a baja temperatura	1.38	0.0241
	ASTM E154 Sección 13, F1249 – Permeancia después de la exposición a organismos del subsuelo	1.40	0.0245
Resistencia al Perforado	ASTM D1709 – Método de prueba para la resistencia al impacto de una película plástica mediante el método de dardo en caída libre	3,006 gramos	
Resistencia a La Tracción	ASTM D882 – Método de prueba de propiedades de tracción en coberturas de plástico delgadas	8.9 kN/m (50.6 lbf/in)	
Grosor		0.25 mm (10 mil)	
Dimensiones del Rollo		Ancho x Largo:	4.3 m x 64 m (14 x 210 pies)
		Área:	273 m <sup>2</sup> (2,940 pies <sup>2</sup> )
Peso del Rollo		63 kg (140 libras)	

## RETARDANTE DE VAPOR CLASE A STEGO™ WRAP 10-MIL

UNA INNOVACIÓN DE STEGO INDUSTRIES LLC | RETARDANTES DE VAPOR 07 26 00, 03 30 00 | 11 JAN 2019

### 5. INSTALACIÓN

DEBAJO DE LA LOSA: Desenrolle Stego Wrap Clase A sobre un agregado, arena, o tierra compactada. Traslape todas las orillas un mínimo de 150 mm (6 pulgadas) y una las orillas usando Stego Tape o Stego Crete Claw Tape. Todas las penetraciones deben ser selladas usando una combinación de Stego Wrap Clase A y accesorios Stego.

Para información adicional, refiérase a las instrucciones completas de instalación de Stego.

### 6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Stego Wrap Class A se encuentra disponible a través de nuestros distribuidores. Para información del costo actual, contacte su distribuidor local de Stego o al Representante de Ventas de Stego Industries.

### 7. GARANTÍA

Stego Industries LLC considera, de acuerdo con su experiencia y conocimiento, que las especificaciones y recomendaciones aquí contenidas son acertadas y confiables. Sin embargo, como las condiciones del sitio están fuera de su control, Stego Industries no garantiza resultados del uso de la información contenida aquí. Stego Industries LLC ofrece una garantía limitada sobre Stego Wrap. Por favor visite [www.stegoindustries.com/legal](http://www.stegoindustries.com/legal) para más información.

### 8. MANTENIMIENTO

No se requiere.

### 9. SERVICIOS TÉCNICOS

Consejos técnicos, imágenes CAD personalizadas, e información adicional puede ser obtenida al contactar Stego Industries o visitar el sitio.

**Correo:** [international@stegoindustries.com](mailto:international@stegoindustries.com)

**Número de contacto:** +1 (877) 464-7834

**Sitio web:** [www.stegoindustries.com](http://www.stegoindustries.com)

### 10. SISTEMAS DE ARCHIVO

- [www.stegoindustries.com](http://www.stegoindustries.com)



+1 (877) 464-7834 | [www.stegoindustries.com](http://www.stegoindustries.com)

LAS FICHAS TÉCNICAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS. PARA LA VERSIÓN MAS RECIENTE, VISITE [WWW.STEGOINDUSTRIES.COM](http://WWW.STEGOINDUSTRIES.COM)

Stego, el diseño del (los) logo(s) del estegosaurio, Crete Claw, StegoTack, StegoCrawl, Beast, y el diseño del logo de Beast están todos sujetos a ser registrados y/o marcas protegidas de productos o servicios marca de Stego Industries, LLC. © 2019 Stego Industries, LLC. Todos los derechos reservados. Por favor visite [www.stegoindustries.com/legal](http://www.stegoindustries.com/legal).